


Svetová jednotka v klimatizáciách už od roku 1924

## Nástenná jednotka CTXS-K / FTXS-K

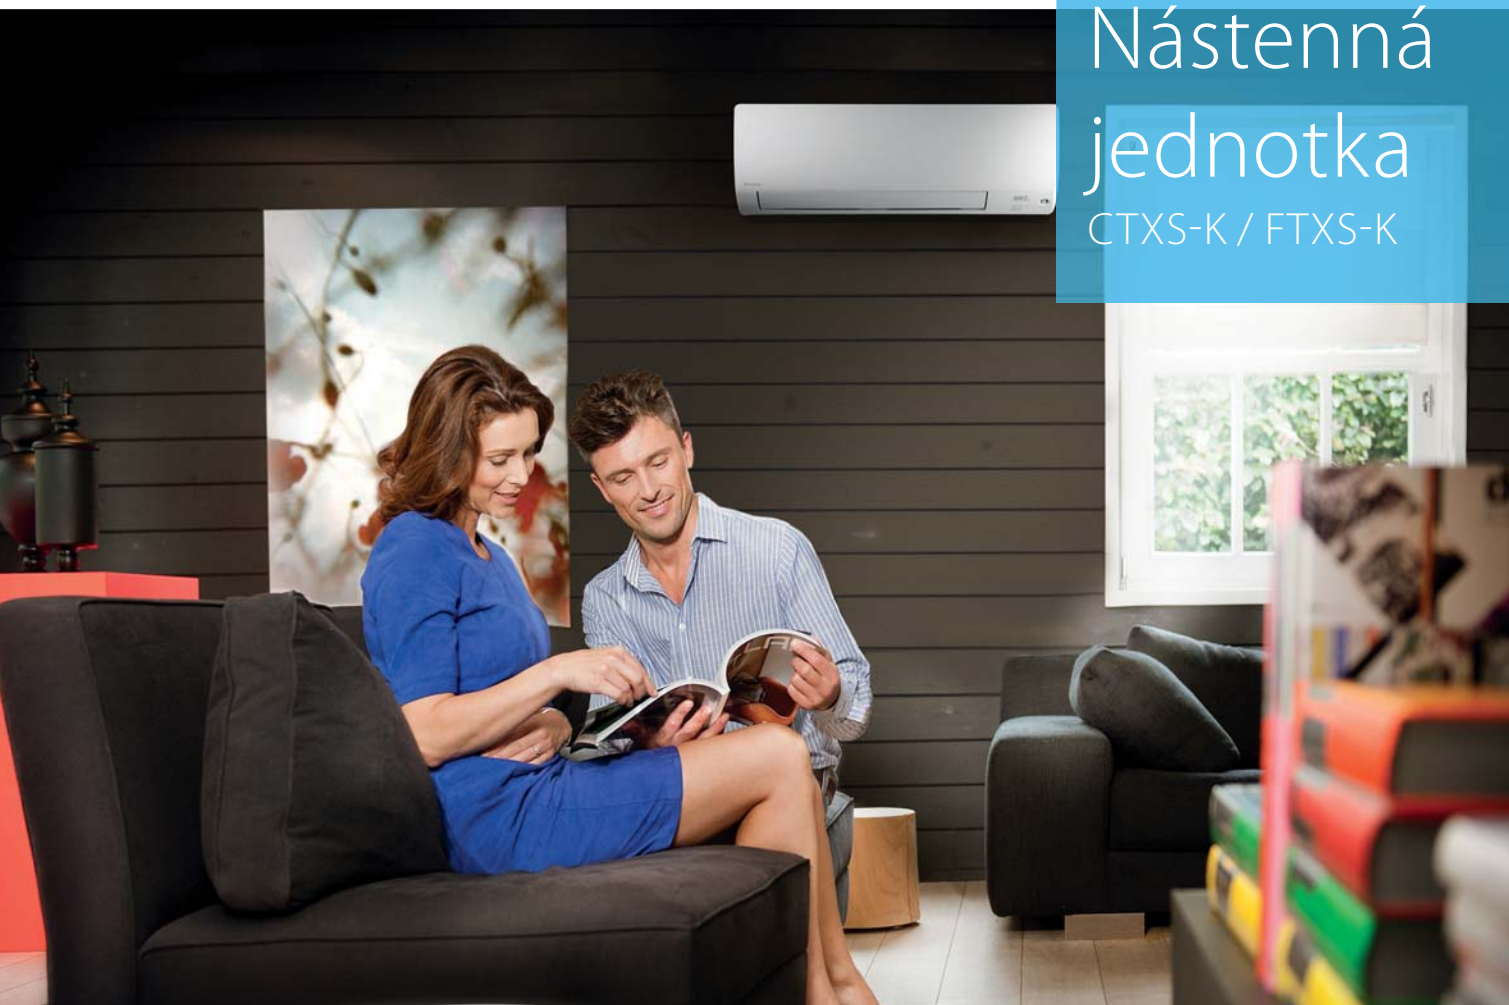

Užite si perfektné pohodlie v diskrétnom prevedení, ktoré sa perfektne hodí do každého interiéru.

- › Elegantný, moderný dizajn pre akýkoľvek interiér.
- › Komfortné prúdenie vzduchu zaisťuje dokonalé pohodlie v každej miestnosti. Kdekoľvek, neustále.
- › Ovládanie máte vo svojich rukách vďaka týždennému programu časovaču. Nastavte si svoj Perfect C°mfort.
- › Najlepšia voľba pre spálne. Je tak tichá, že ju ani nebudete počuť.
- › Wi-Fi adaptér vám umožňuje úplne ovládať vašu jednotku odkiaľkoľvek, kdekoľvek, jednoducho z vášho smartphonu alebo tabletu. Ihneď po vybalení z krabice!

Vyrobené v EÚ

Wifi zadarmo!


# CTXS-K / FTXS-K

NÁSTENNÁ JEDNOTKA


Účinnosť až

**A++**


Užite si perfektné pohodlie v diskretnom prevedení, ktoré sa perfektne hodí do každého interiéru.




Prevezmite kontrolu z vášho smartphonu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

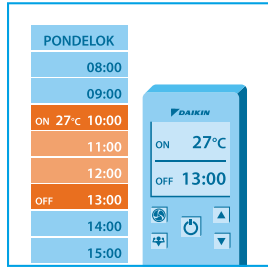

Komfort ušitý na mieru, každý deň, každú hodinu, po celý týždeň.



Už nikdy studené nohy, žiadne nachladnutie, len perfektný komfort.



Tak tichá, že nič nezačujete. Dobrú noc a sladké sny.

Technické dáta		FTXS + RXS		20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.			1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,20/5,0	1,7/5,00/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.			1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,80/6,5
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladienie	Energetický štítok		A++			A++	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00
	SEER		7,40	7,90	7,47	6,80		
	Ročná spotreba el. energie	kWh	95	111	164	216	257	
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A++			A+	
		SCOP	kW	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60
Ročná spotreba el. energie	kWh	4,77	4,78	4,85	4,20			
				675	732	1.039	1.334	1.535

Dostupné len v kombinácii s Multi split jednotkami

Vnútrošтная jednotka			CTXS15K	CTXS35K	FTXS 20K	FTXS 25K	FTXS 35K	FTXS 42K	FTXS 50K	
Opláštenie	Farba		Biela					Biela		
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	289x780x215						289x900x215	298x900x215
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladienie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	
	Vykurovanie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	

Vonkajšia jednotka			RXS	20L3	25L3	35L3	42L	50L
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka		550x765x285			550x765x285	735x825x300
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladienie	Vysoké/Nízke/ Tichý režim		46/-/43		48/-/44		48/44/-
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/ Tichý režim		47/-/44		48/-/45		48/45/-
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk. teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46			-10~46	
	Vykurovanie	Vonk. teplota Min.~Max.	°CWB	-15~18			-15~18	
Pripojovacie rozmery	Dĺžka potrubí	Vonk.-Vnútr. jedn. Max.	m	20			30	
	Prevýšenie	Vnútr.-Vnútr. jedn. Max.	m	15			20	
Istenie - 50Hz	Odporúčané istenie (MFA)		A	16			16	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO/GWP			R-410A / 1,2 / 2,1 / 2.087,5		R-410A / 1,2 / 2,5 / 2.087,5	R-410A / 1,3 / 2,7 / 2.087,5	R-410A / 1,7 / 3,5 / 2.087,5

Dostupné len v kombinácii s Multi split jednotkami


FTXS20~25K a CTXS-K má zabudované inteligentné oko. FTXS35~50K má viac-zónové inteligentné oko. Online ovládanie možnosť pro veľkosti.

Obsahuje fluorované sklenikové plyny.

Zmeny technických dát vyhradené. Uvedené ceny sú odporúčané ceny s DPH.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA, s.r.o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Tel.: +421 / 2 / 57 10 32 11, Fax: +421 / 2 / 57 10 32 99, e-mail: office@daikin.sk, www.daikin.sk



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatizačného zariadenia (FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) alebo [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

DAKE CTXS-K/FTXS-K Single Sheet 2015-2016 | Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.